

## Serie | 4

**DWQ96DM50**  
**Hotă, 90 cm**

A

**Accesorii optionale**

DSZ5201 : Filtru carbon activ CleanAir  
DSZ6200 : Kit recirculare CleanAir  
DWZ0DX0A0 : Filtru de carbon activ

**Slim Pyramid: performanță și design potrivite în bucătăria dumneavoastră.**

- **Control TouchSelect:** selecție rapidă cu control touch a setărilor dorite și a iluminării.
- **Capacitate de evacuare:** 610 m<sup>3</sup>/h, asigură rapid înprospătarea aerului din bucatarie.
- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot

**Date tehnice**

Culoare horn :	Gri oțel inoxidabil
Tip :	Hota de perete
CertIFICATE de autorizare :	CE, Ukraine, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Înălțime horn (mm) :	582-912/582-1022
Înălțime aparat fara horn (mm) :	94
Dist min deasupra plitei elect :	550
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	12,030
Tip reglaj :	electronic
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m <sup>3</sup> /h) :	380
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	370
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	300
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	610
Numar lampi de iluminare :	2
Nivel de zgomot (dB) :	61
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	150 / 120
Material filtru de grasime :	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :	4242005039623
Putere instalata (W) :	220
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvența (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Instalare pe perete



4 242005 039623

**Serie | 4 Hote****DWQ96DM50****Hotă, 90 cm****Slim Pyramid: performanță și design potrivite în bucătăria dumneavoastră.****TIP HOTĂ:**

- Pentru montare pe perete
- Motor puternic și eficient

**MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:**

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu afișaj electronic
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

**ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:**

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 39.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 61 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă,  $\varnothing$  15 cm: 380 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 610 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:  
putere normală max.: 300 m<sup>3</sup>/h  
Treapta Intensiv: 370 m<sup>3</sup>/h

**CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:**

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:  
Putere normală maximă: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)  
Treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)
- Nivel de zgomot în mod recirculare:  
Putere normală max: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)  
Treapta Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20  $\mu$ Pa presiune acustică)
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Clapetă de retur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 221 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

**DETALII TEHNICE:**

- Putere motor: 220 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale
- Lungime cablu electric: 1,3 m


**DIMENSIUNI:**

- Lățime: 90 cm
  - Diametru burlan  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm atașat)
  - Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 676-1006 x 900 x 500 mm
  - Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 676-1116 x 900 x 500 mm
  - Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):  
744 x 900 x 500 mm - montaj cu horn superior  
874-1204 x 900 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- \* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Serie | 4 Hote


DWQ96DM50

Hotă, 90 cm

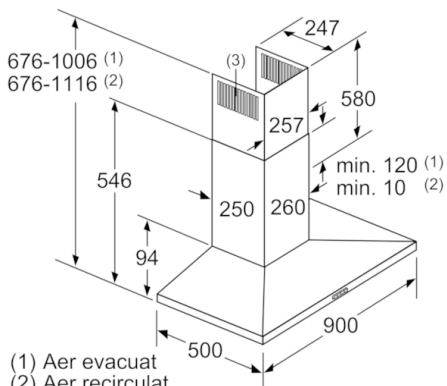

- (1) Aer evacuat
- (2) Aer recirculat
- (3) Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

Dimensiuni în mm

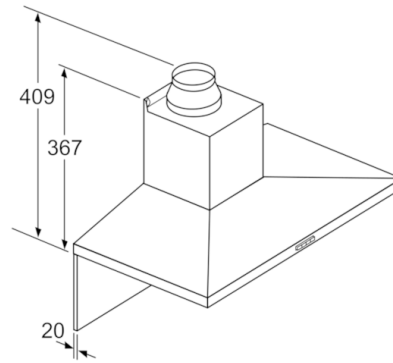

În cazul utilizării unui perete posterior, designul aparatului trebuie respectat.

Dimensiuni în mm

