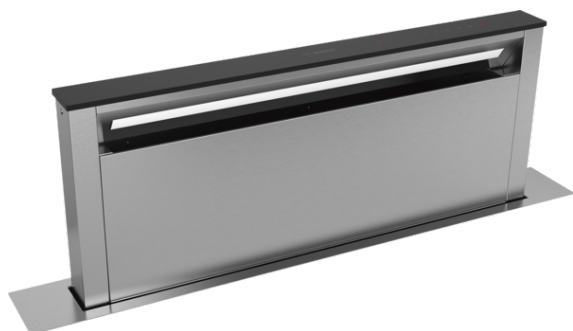


Serie | 6**DDD96AM60****Hotă încorporabilă în blat****Culoare: negru****Lățime: 90 cm****B**

Modulul Downdraft vă oferă o vedere deschisă în bucătărie și pe plită, cu o rată de extracție ridicată.

- Instalarea flexibilă a suflantei permite un spațiu maxim în interiorul dulapului.
- **Capacitate de evacuare:** 690 m³/h, asigură rapid înprospătarea aerului din bucatarie.
- Treaptă Intensiv cu schimbare automată la o treaptă inferioară după 5 sau 10 min.
- **Foarte silențioasă:** performanță ridicată la doar 59 dB.
- **Iluminare LED:** pentru iluminare perfectă a plitei cu consum minim de energie.

Date tehnice

Certificate de autorizare :	CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	150
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	738mm x 844mm x 104mm
Greutate netă (kg) :	48,137
Tip reglaj :	electronic
Trepte de reglare a puterii :	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m ³ /h) :	430
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	510
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	340
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m ³ /h) :	690
Număr lampi de iluminare :	1
Nivel de zgomot (dB) :	59
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	150
Material filtru de grăsime :	Filtru aluminiu lavabil
Cod EAN :	4242005074181
Putere instalată (W) :	267
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvență (Hz) :	50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	incorporată în corp mobilier



4 242005 074181

Serie | 6 Hote**DDD96AM60****Hotă încorporabilă în blat****Culoare: negru****Lățime: 90 cm**

Modulul Downdraft vă oferă o vedere deschisă în bucătărie și pe plită, cu o rată de extracție ridicată.

TIP HOTĂ:

- Hotă downdraft cu posibilitate de instalare standard în blat sau la nivelul blatului (flush design).

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- Comandă electronică
- Treaptă Intensiv cu schimbare automată la o treaptă inferioară după 5 sau 10 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 63.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: D
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 59 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 430 m³/h; Treapta Intensiv: 690 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Hotă încorporabilă în blat
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Intensitate luminoasă: 203 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 267 W
- Kit (accesoriu) necesar pentru evacuare aer în mod recirculare

DIMENSIUNI:

- Înălțime de extensie: 300 mm
 - Dimensiuni (variantă montaj pe evacuare): (ÎxLxA): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
 - Dimensiuni (variantă montaj pe recirculare) (ÎxLxA): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
 - Iluminare cu modul LED 1 x 7W
 - În modul de recirculare nu este permisă nici o combinație cu masini de gatit pe gaz.
 - Capacitate de extracție în mod recirculare:
putere normală max.: 340 m³/h
Treapta Intensiv: 510 m³/h
 - Nivel de zgomot în mod recirculare:
Putere normală max: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- * Conform cu normativul EU Nr. 65/2014*

Serie | 6 Hote


DDD96AM60

Hotă încorporabilă în blat

Culoare: negru



Lățime: 90 cm

Combinatie cu plită electrică




Pentru utilizare cu plită pe gaz, consultați desenul „Combinatie cu plită pe gaz”.

Dimensiuni în mm

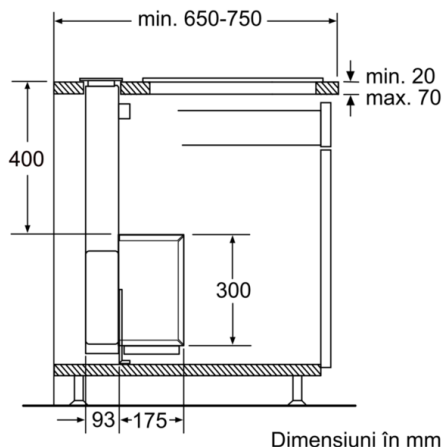
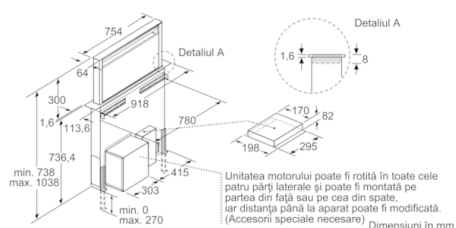


Dimensiuni în mm

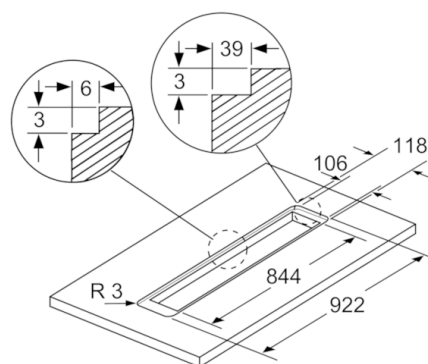

Pentru montajele coplanare în blat de lucru din piatră și granit

Dimensiuni în mm

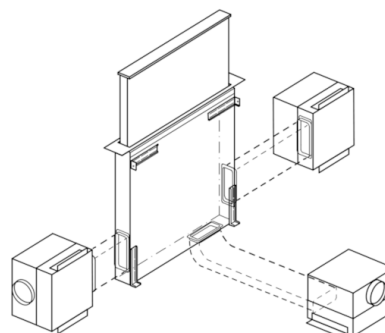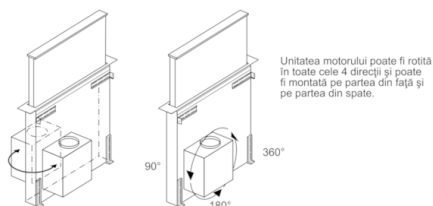

Unitatea motorului poate fi montată la o distanță de maxim 3 m de aparat. (Accesorii speciale necesare)

Serie | 6 Hote


DDD96AM60

Hotă încorporabilă în blat

Culoare: negru

Lățime: 90 cm


Combinatie cu plită pe gaz 75 cm



Este posibilă o utilizare cu plită pe gaz numai în modul de funcționare cu aer evacuat.
Putere maximă totală 11,9 kW.
Putere maximă Wok 4,2 kW.
Puterea maximă totală a plitelor 4,7 kW.


Dimensiuni în mm

Combinatie cu plită pe gaz 90 cm



Este posibilă o utilizare cu plită pe gaz și în modul de funcționare cu aer evacuat.
Putere maximă totală 13,7 kW.
Putere maximă Wok 6 kW.
Puterea maximă totală a plitelor 4,7 kW.

Dimensiuni în mm

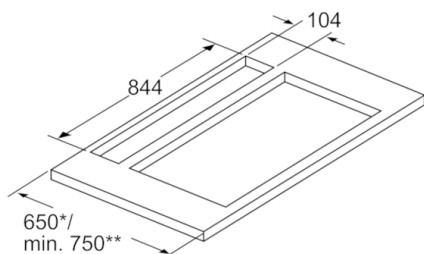

Instalați aparatul numai cu o singură latură lângă un dulap înalt sau un perete, la o distanță de min. 50 mm

* 650 mm adâncime numai în combinație cu plitele înguste.

** min. 750 mm pentru plită cu adâncimea decupajului de 500 mm. Dimensiuni în mm